

Câble série Data / Audio

Sub-D 15M / Sub-D 9F / RJ09 - câble 1.5 m

Rév. 10/08/2010

Code commande : 4404000205

Ce câble en « Y » permet de relier les modems **GenPro xxe** et **GenLoc 31e** à une Sub-D 9 points mâle d'un port série RS232 de type DTE (PC).

Il dispose d'un second cordon équipé d'un connecteur RJ09 permettant de relier un équipement audio type micro/speaker. Le connecteur RJ09 est compatible avec les combinés téléphoniques standards.

Connecteur vers modem

GenPro xxe / GenLoc 31e

Connecteur vers DTE (PC)

Connecteur audio

Type de câble

Dimensions

Poids

SUB-D 15 points Haute densité Mâle


SUB-D 9 points Femelle

RJ09 (4 points)

Câble gris blindé 9 conducteurs 26 AWG avec tresse de blindage soudée aux 2 châssis Sub-D 15MHD et Sub-D9F

150 cm

140 g

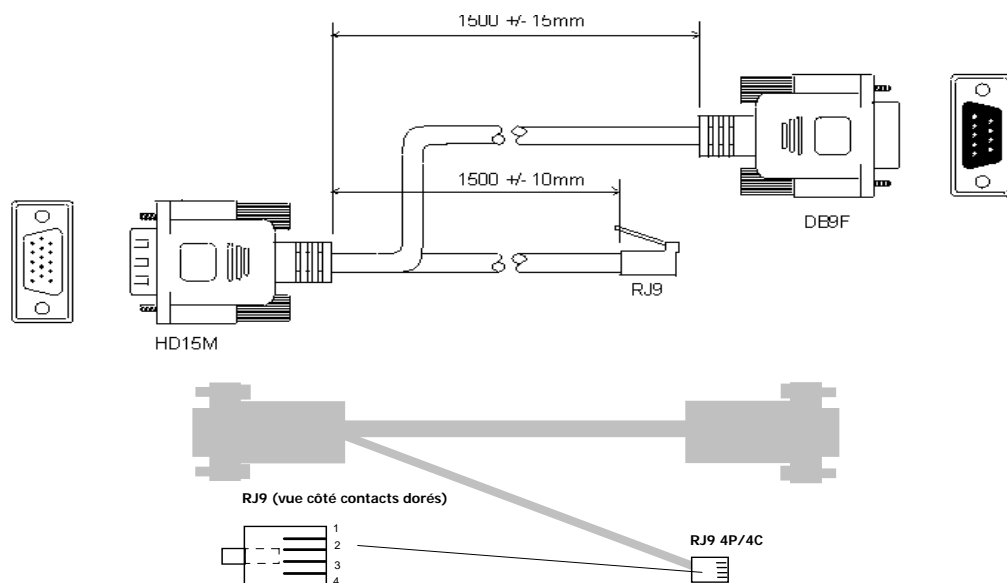

Câblage :

Désignation	E/S	Sub-D 9 F	Sub-D 15 M-HD
DCD	S	1	1
RX	S	2	6
TX	E	3	2
DTR	E	4	8
GND	-	5	9
DSR	S	6	7
RTS	E	7	12
CTS	S	8	11
RI	S	9	13

Désignation	E/S	RJ09	Sub-D 15 M-HD
Micro +	E	1	4
Speaker +	S	2	10
Speaker -	S	3	15
Micro -	E	4	5

Option : Combiné téléphonique (code commande : 3153400000)

Les descriptions et illustrations non contractuelles du présent document sont données à titre indicatif.
 ERCO & GENER se réserve le droit d'apporter toute modification